



重卡 PDU

重卡PDU集成实现整车放电过程、快充过程、空调加热过程的安全控制以及信号的传输，协调电机控制系统、充电管理系统、空调系统等进行电能的分配和功能的转换。PDU负载最高电压750VDC，低压12V系统；负载导线截面积最大150mm²，工作环境温度-40℃~85℃，外壳整体采用钢板喷粉。



版本	描述	时间	修改人
REV_A	首次发行	2022/11/22	徐振

▲ 如果需要了解此系列的产品更多的信息如：尺寸、规格、图纸及售价，请发邮件至 evsales@chilye.com，或致电智绿公司。

苏州智绿科技股份有限公司

SUZHOU CHILYE GREEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：苏州工业园区兴浦路瑞恩巷2号 邮编：215000

电话：0512-69566052 传真：0512-69566055

邮箱：evsales@chilye.com



应用场景

高压配电单元

机械特性

锁止方式：螺丝锁付式设计
接线方式：铜排连接，线束连接
使用寿命：10年或20万公里

电气特性

额定电压：负载750VDC，信号 24V
额定电流：600A
绝缘电阻： $\geq 500\text{M}\Omega$ @1000VDC
耐压强度：2700VDC，漏电流 $< 1\text{mA}$
电气距离：满足GB/T 16935.1要求；

环境特性

工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
湿度范围：5%~85%RH
海拔范围： $\leq 5000\text{m}$
防护等级：IP67

接线参数&铜排横截面

低压线缆：0.5mm²、0.35mm²
铜排横截面积：MAX.150mm²




参考标准

GB/T 18384
GB/T 2423
GB/T 16935.1
GB/T 31467.3
GB/T 2408
GB/T 30512
QC/T 413
QC/T 29106
2011/65/EU&2015/863/EU
.....





◆ 产品外形尺寸

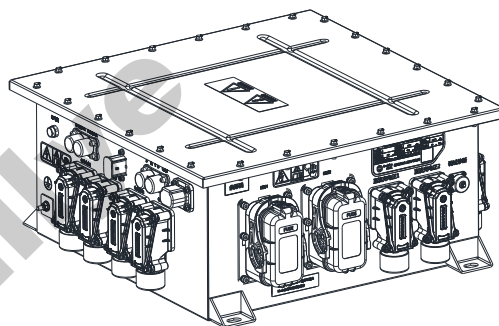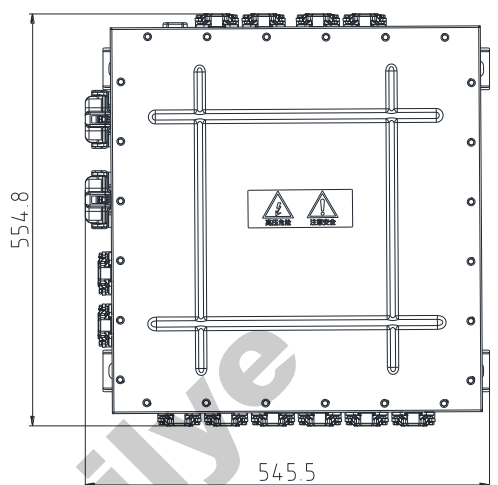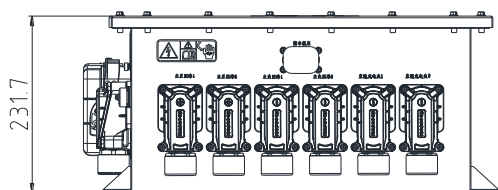

◆ 元器件规格

序号	名称	型号
1	主继电器	(750V, 600A)
2	快充继电器	(750V, 300A)
3	加热继电器	(750V, 100A)
4	电流传感器	(500A)