
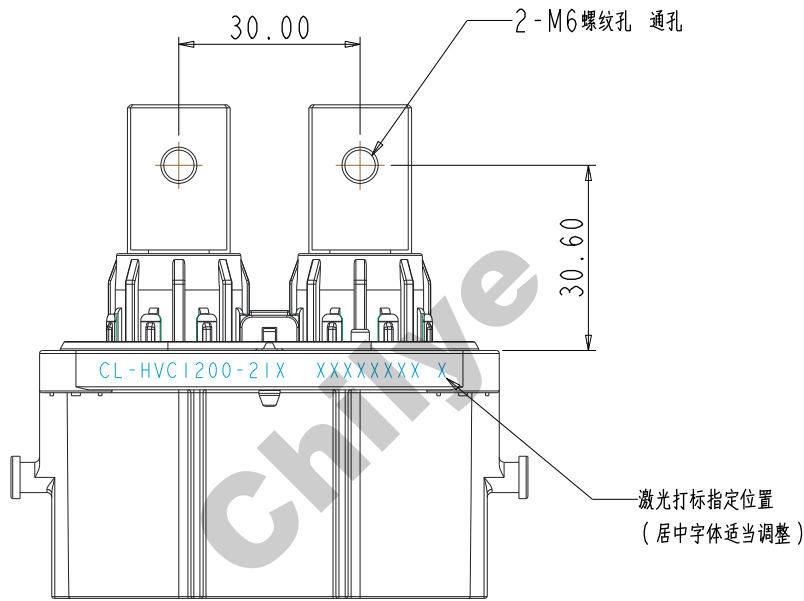
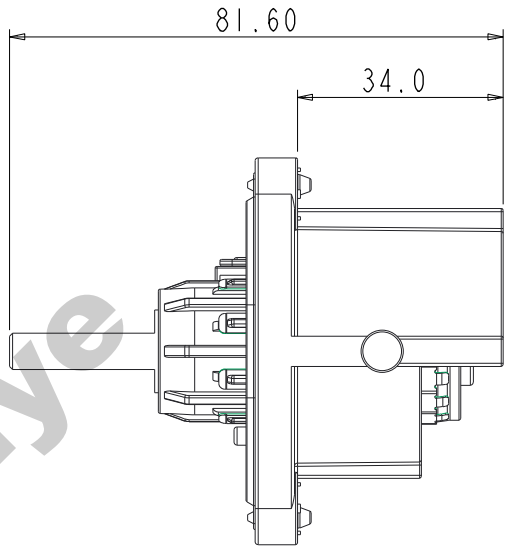


版本 REV	工程变更号 ECN No	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED
A		首次发行	2022/07/28	孔梦言

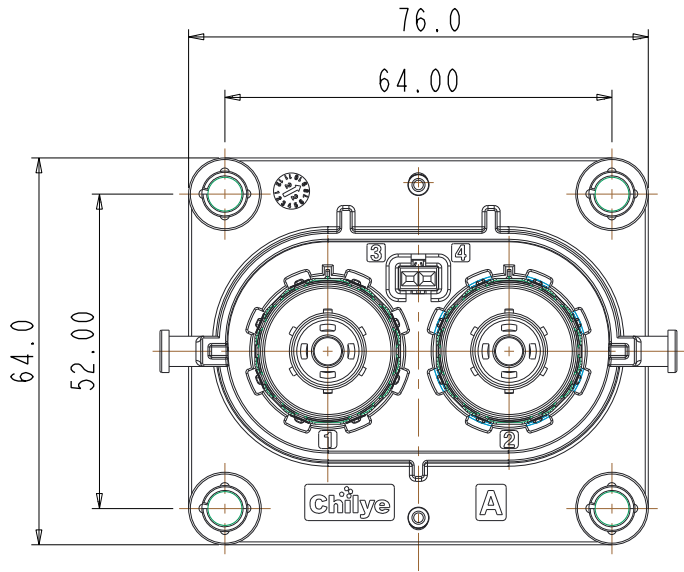


激光打标内容和格式说明:

第一行	CL-XXXXXX-XX X	产品型号
第二行	XXXXXXXX X	不同键位
生产日期(年月日8位数)		班次 白班使用字母D 夜班使用字母N

技术描述:

- 插拔寿命: >100次;
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES;
- 额定电压: 1000V DC;
RATED VOLTAGE: 1000V DC;
- 额定电流: 350A(95平线)
RATED CURRENT: 350A(95mm² CABLE);
- [C] 4. 绝缘阻抗: >500Mohm;
INSULATION RESISTANCE: >500Mohm;
- [C] 5. 耐压: 3000V AC;
DIELECTRIC VOLTAGE: 3000V AC;
6. 防护等级: IP67, IP6K9K(已插合); IP2XB(未插合);
IP RATING: IP67, IP6K9K(MATED); IP2XB(UNMATED);
7. 工作温度: -40~125°C;
WORKING TEMP: -40~125°C;
- [C] 8. 阻燃等级: UL94-V0;
FLAME RETARDANT RATING: UL94-V0;
- [C] 9. 材料符合ROHS和REACH要求
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS
10. 螺丝扭力:
M5 6±0.5N.m; M6 8±1N.m
SCREWW TORQUE:
M5 6±0.5N.m; M6 8±1N.m

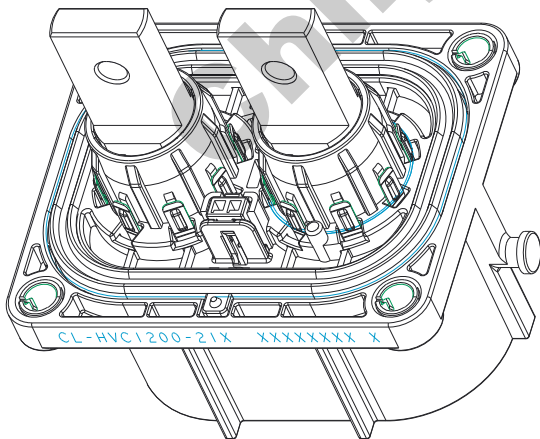

料号说明: (PRODUCT MODEL INSTRUCTION):

C-CL-HVC1200-21X
PIN: 2
I: 插座 (SOCKET)
A: CODING A
B: CODING B
C: CODING C

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION




Chilye 智绿

产品名称 / PART NAME




HVC1200插座

X ±1.0	X.° ±1.0°	第一视角 PROJECTION	设计 DESIGNER	孔梦言	May-20-22	文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
XX±0.5	XX.° ±0.5°		标准化 STANDARDIZATION			Creo	C-CL-HVC1200-21X			
重量 WEIGHT			审核 CHECKED			图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
材料 MATERIAL			核准 APPROVED			1 / 3	mm	A3	4:5	A

插座(Socket Interface)

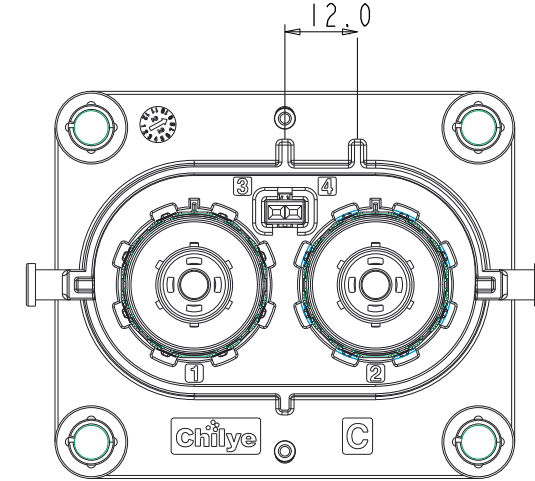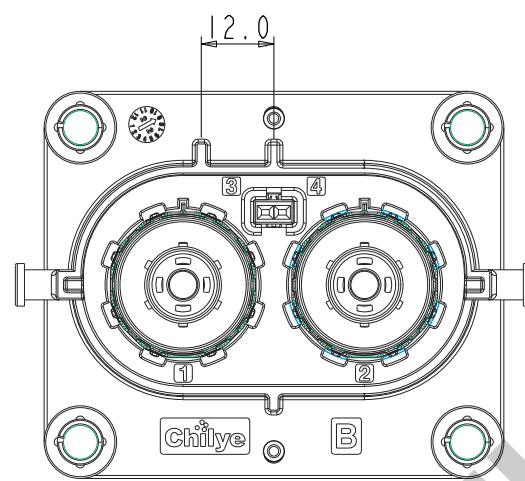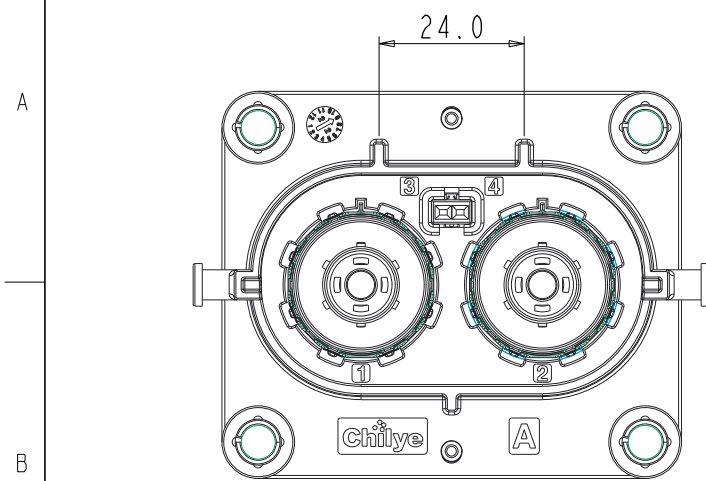


安装板 (Mounting Interface)

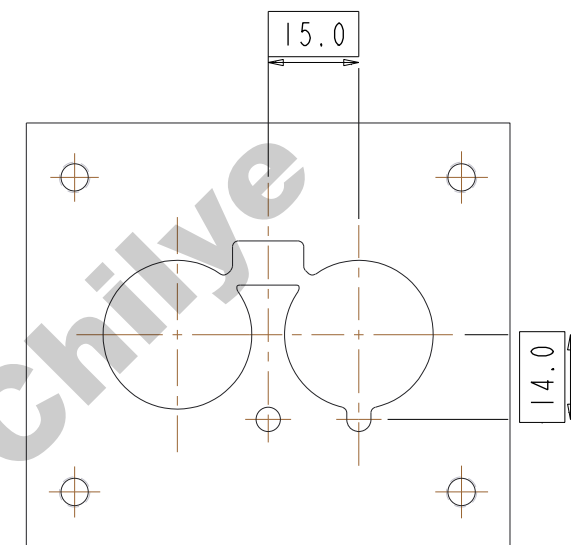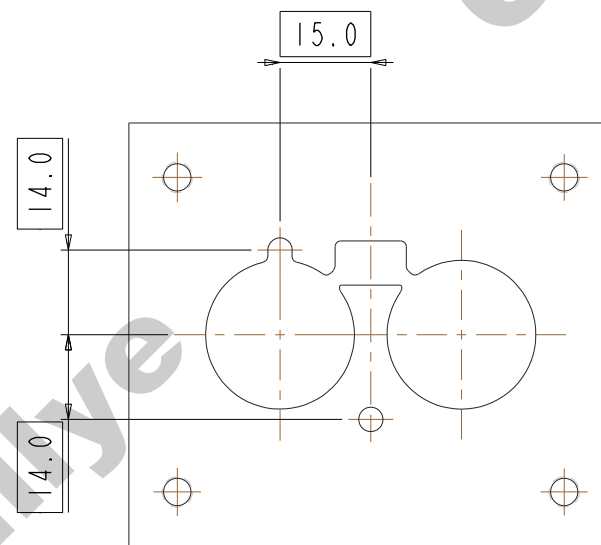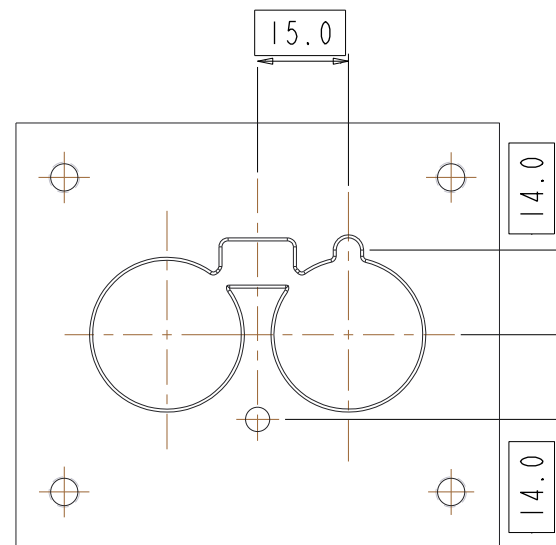

CODE A


CODE B

CODE C

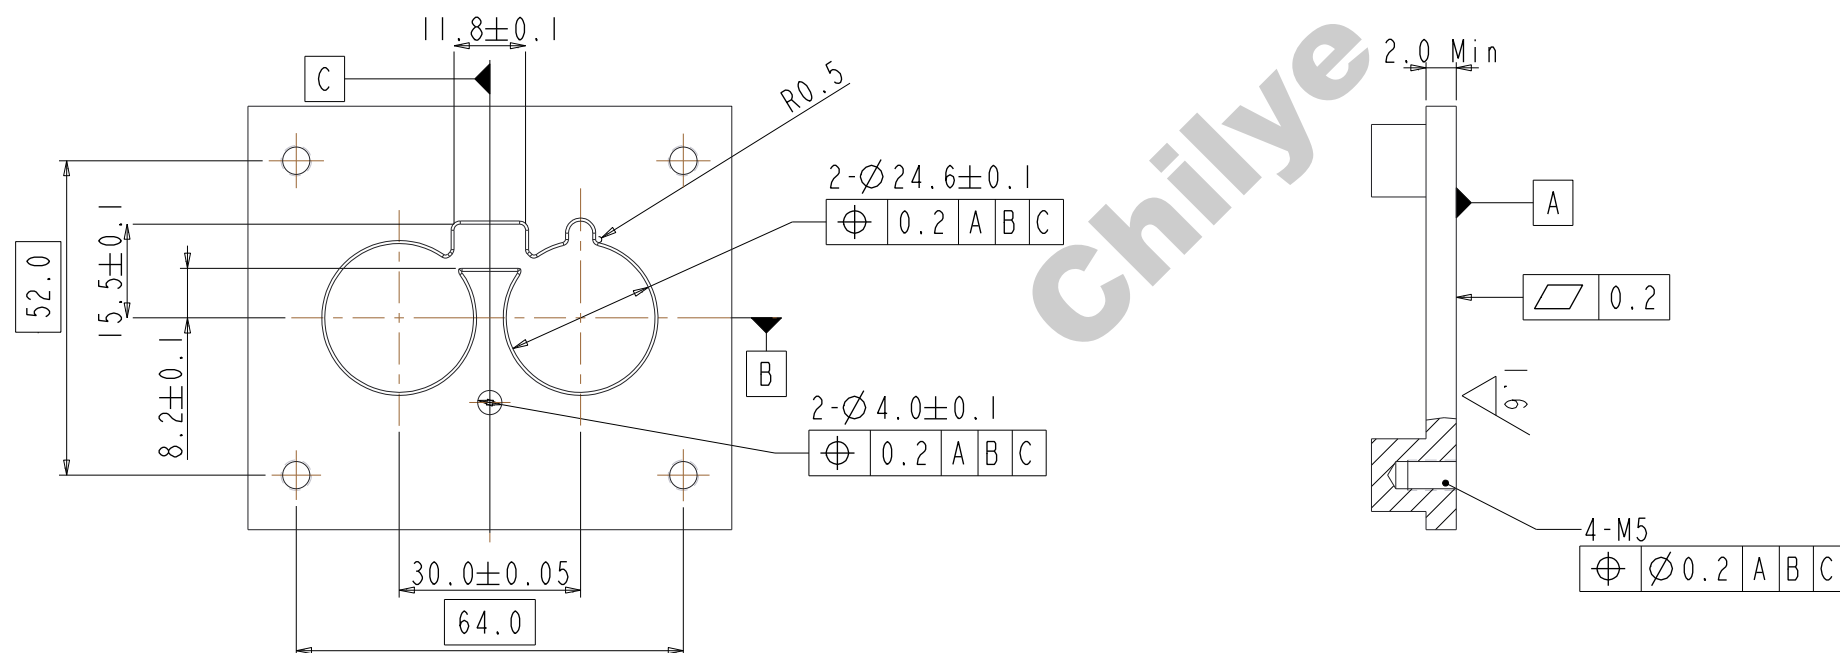

文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
	C-CL-HVC1200-21X			
Creo				
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
2 / 3	mm	A3	4:5	A

HVC1200插座爆炸图

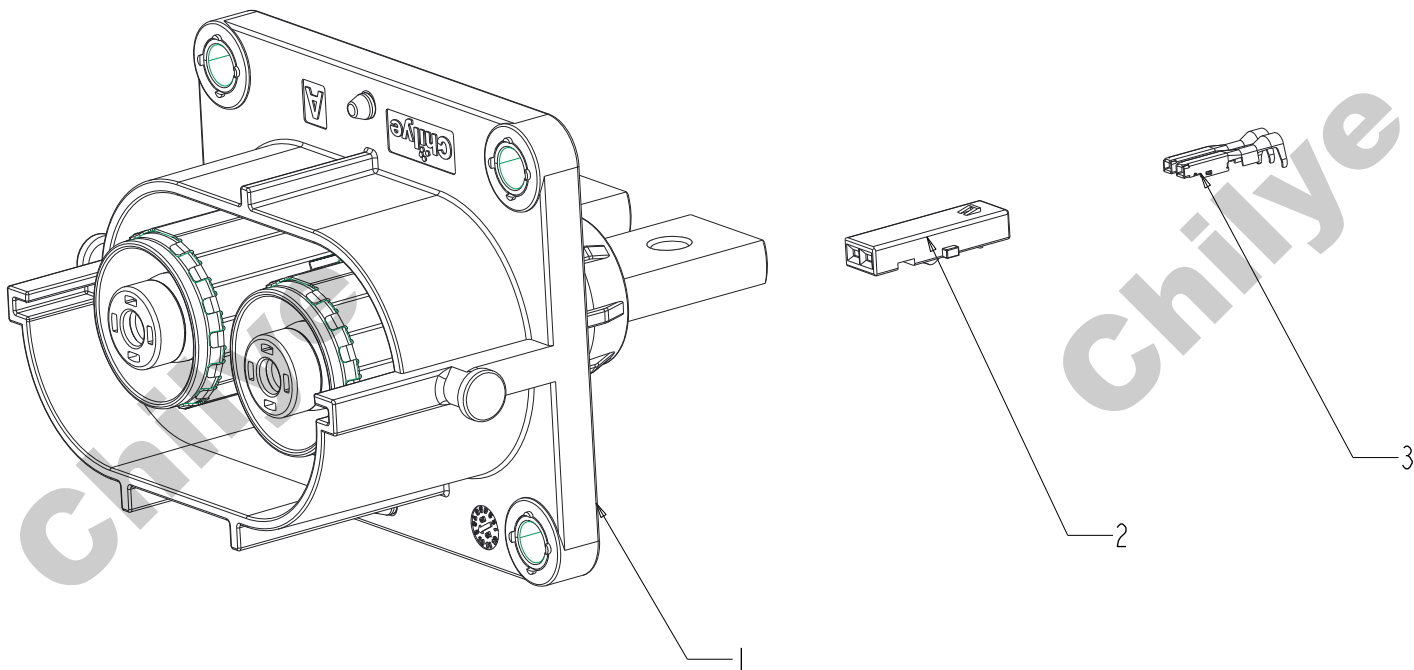

3	E1122003005	信号母端子	2	
2	C1220337008	信号母端子壳	1	
1	CH100320002XX	插座壳总成-X	1	
序号	料号	名称	数量	备注

文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
	C-CL-HVC1200-21X			
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
3 / 3	mm	A3	1:1	A