
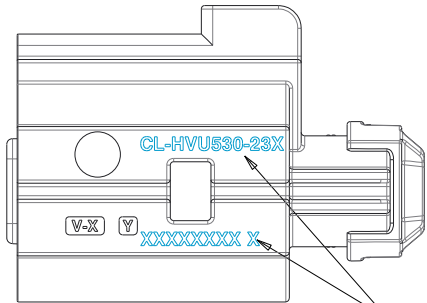
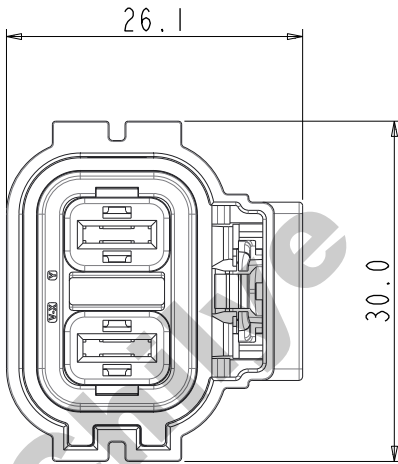



版本 REV	工程变更号 ECN No	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED
I	-	首次发行	2023/05/23	董娟

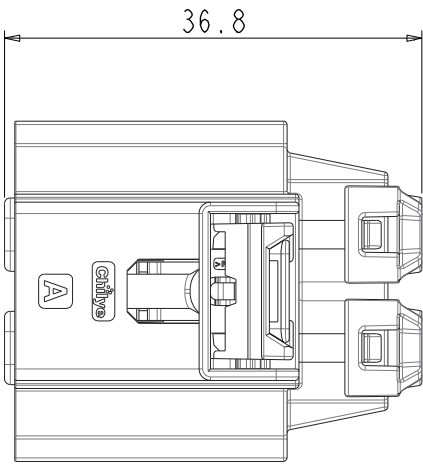

激光打标指定位置
(居中字体适当调整)

激光打标内容和格式说明:

产品型号
第一行 CL-XXXXXXXX-XX X
第二行 XXXXXXXX X
不同键位
生产日期(年月日8位数)
班次
白班使用字母D
夜班使用字母N

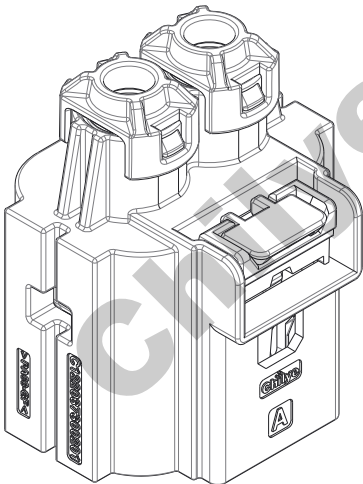

料号说明:(PRODUCT MODEL INSTRUCTION):

CL-HVU530-23X-XX

PIN:2

3:插头
(PLUG)

A:CODING A
B:CODING B

02:接2.5平方线缆
04:接4平方线缆
06:接6平方线缆

6.0mm²

3.95~4.35

4.0mm²

3.35~3.75

2.5mm²

2.70~3.00

线缆规格

线径(mm)

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH
IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT
BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Chilye 智绿

产品名称/PART NAME

HVU530 二芯插头总成

X ±1.0 X.° ±1.0° 第一视角
PROJECTION

设计
DESIGNER

董娟

May-23-23

文件类型
DOCUMENT

图纸编号/DRAWING NUMBER

.XX±0.5 X.X° ±0.5° 标准化
STANDARDIZATION

审核
CHECKED

核准
APPROVED

Creo

C-CL-HVU530-23X

重量
WEIGHT

材料
MATERIAL

1 / 2

mm


A3



1:1

1

技术描述:

- 插拔寿命: >100次;
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES;
- 额定电压: 1000V DC;
RATED VOLTAGE: 1000V DC;
- 额定电流: 40A(6平线)
RATED CURRENT: 40A(6mm² CABLE);
- 绝缘阻抗: >500MΩ;
INSULATION RESISTANCE: >500MΩ;
- 耐压: 3000V AC;
DIELETRIC VOLTAGE: 3000V AC;
- 防护等级: IP67, IP6K9K, IPXXD(已插合); IPXXB(未插合);
IP RATING: IP67, IP6K9K, IPXXD(MATED); IPXXB(UNMATED);
- 工作温度: -40~125°C;
WORKING TEMP: -40~125°C;
- 阻燃等级: UL94-V0;
FLAME RETARDANT RATING: UL94-V0;
- 材料符合ROHS和REACH要求。
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS.

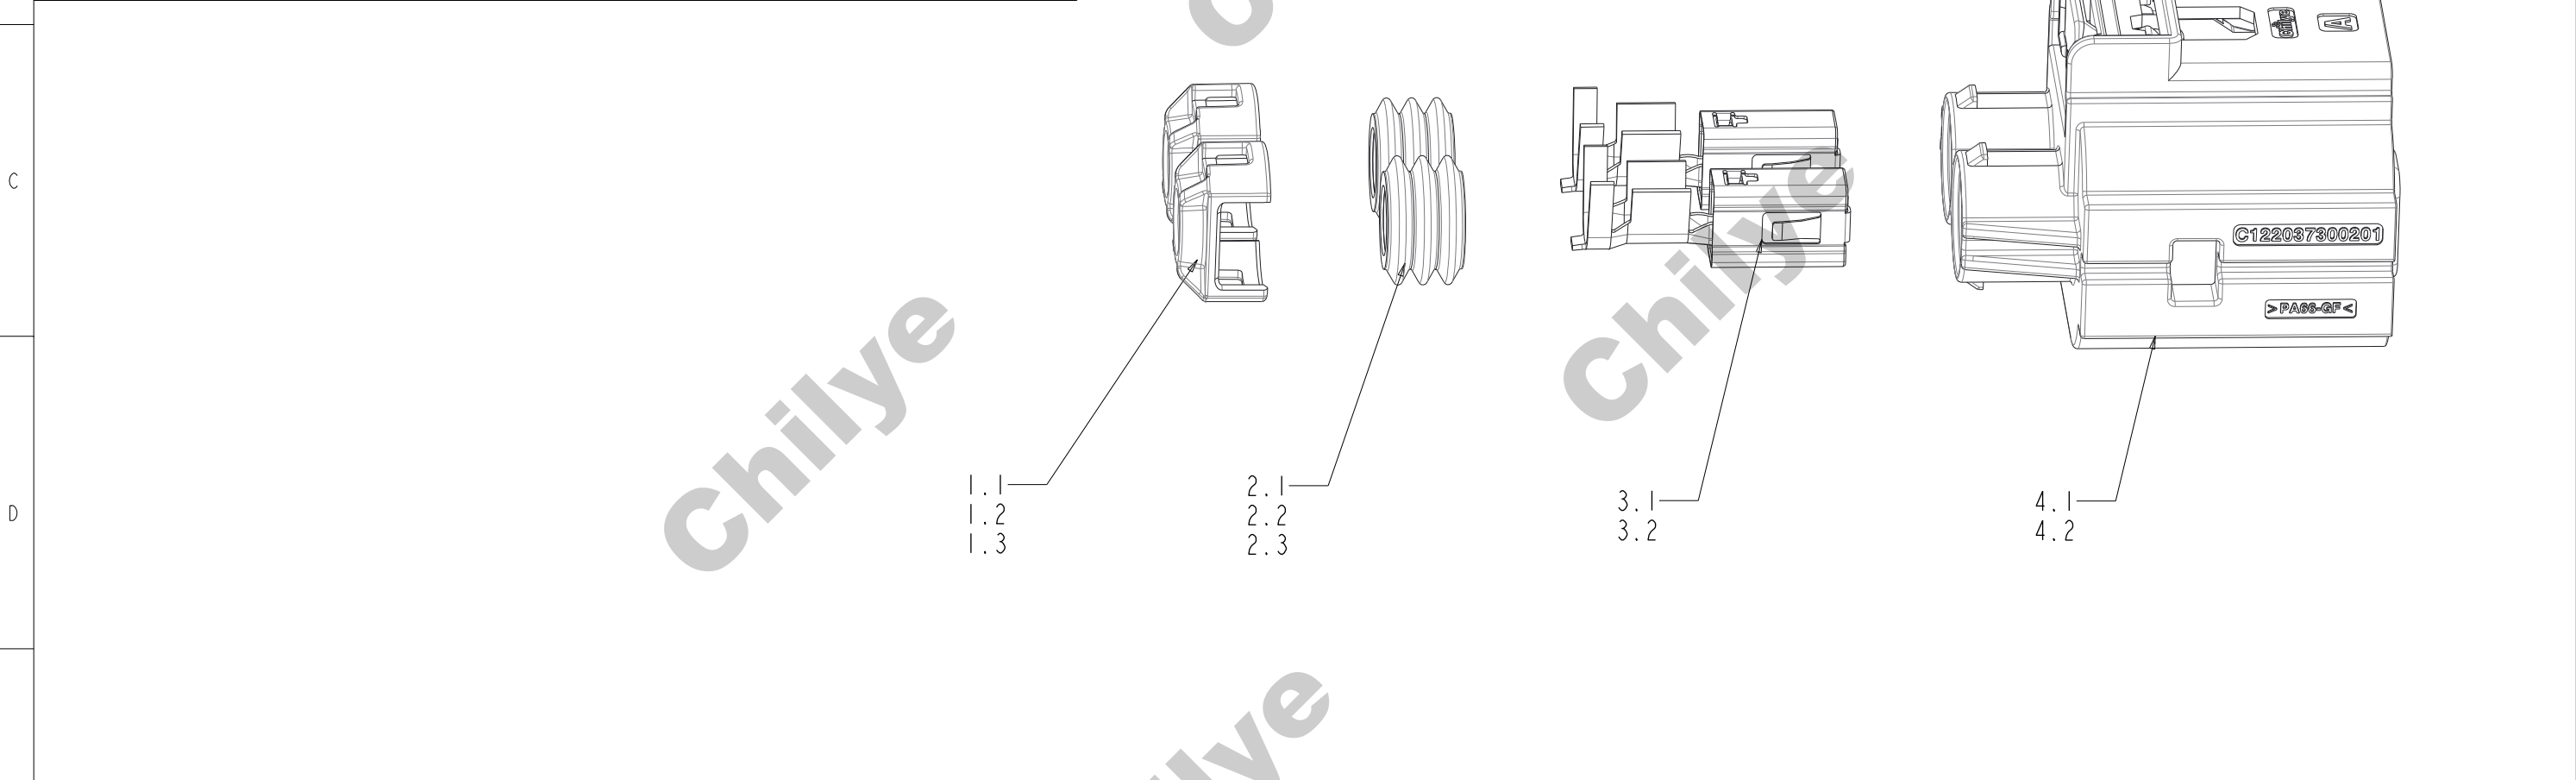

E	4.2	CH100373002	插头壳总成-B	1	/	/
	4.1	CH100373001	插头壳总成-A	1		/
	3.2	E1122003009	6.3号端子2.5~4.0	2	/	/
	3.1	E1122003008	6.3号端子4.0~6.0	2		/
	2.3	C127037300303	线缆防水圈-2	2		1.35±0.1
	2.2	C127037300302	线缆防水圈-4	2		2.0±0.1
	2.1	C127037300301	线缆防水圈-6	2		2.6±0.1
F	1.3	C122037300503	尾帽-2	1		3.2±0.1
	1.2	C122037300502	尾帽-4	1		3.95±0.1
	1.1	C122037300501	尾帽-6	1		4.55±0.1
	序号	料号	名称	数量	图示	尺寸A(mm)

文件类型
DOCUMENT

Creo

图纸页数
SHEET

2 / 2

图纸编号 / DRAWING NUMBER

C-CL-HVU530-23X

单位
UNIT

mm

图纸
SIZE

A3

比例
SCALE

1:1

版次
REV

1