
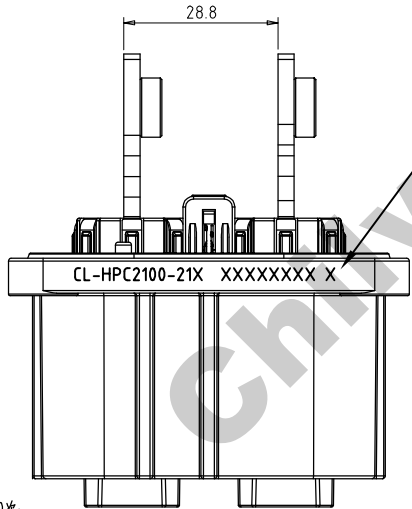
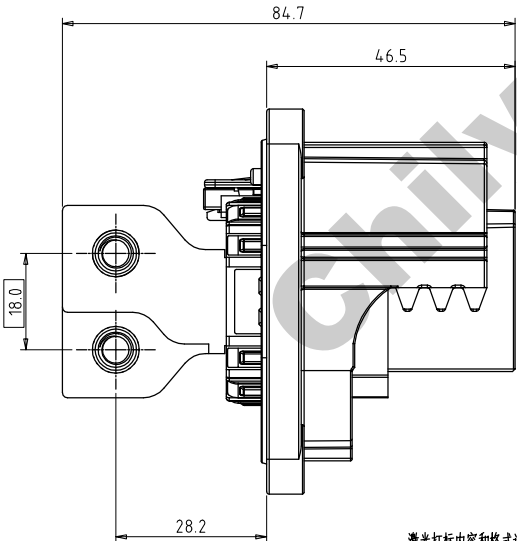



版本 REV	工程变更号 ECN No.	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED BY
A		首次发行	2022/06/12	Cason

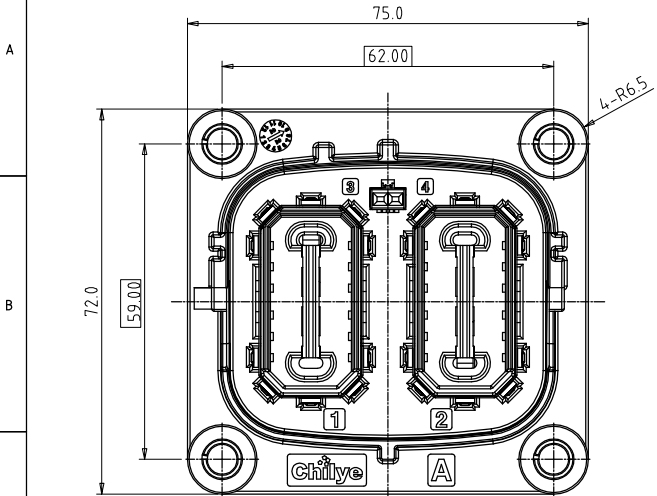

激光打标指定位置
(居中字体适当调整)

激光打标内容和格式说明:

产品型号
第一行 CL-XXXXXXX-XX X
第二行 XXXXXXXX X
生产日期(年月日8位数)
班次
白班使用字母D
夜班使用字母N

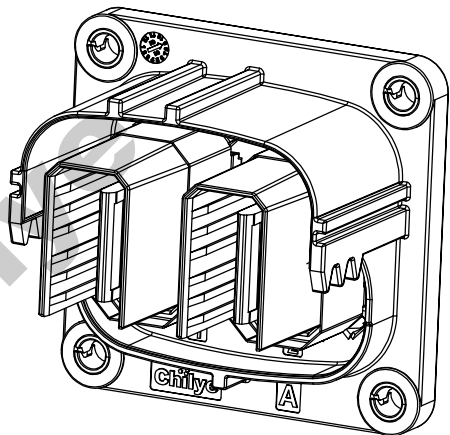


技术描述:

- 插拔寿命:大于100次;
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES;
- 额定电压:1000V DC;
RATED VOLTAGE:1000V DC;
- 额定电流:400A(95平线);
RATED CURRENT:400A(95mm² CABLE);
- 绝缘电阻:500MΩ;
INSULATION RESISTANCE:500MΩ;
- 耐压:3000V AC/min;
WITHSTANDING VOLTAGE:3000V AC/min;
- 防护等级:IP67,IP6K9K(已插合);
IP2XB(未插合);
IP RATING:IP67,IP6K9K(MATED);
IP2XB(UNMATED);
- 工作温度:-40℃至125℃;
OPERATION TEMPERATURE:-40℃至125℃;

- 阻燃等级:UL94 V-0;
FIRE RATING:UL94 V-0;
- 材料符合ROSH和REACH要求
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS
- 螺丝扭力:
M5 5±1.2N.m; M6 8±2.1N.m;
SCREW TORQUE:
M5 5±1.2N.m; M6 8±2.1N.m;
- 螺丝头或垫片外径:9~11mm.
SCREW HEAD OR WASHER OD: 9~11mm.

料号说明(PRODUCT MODEL INSTRUCTION):

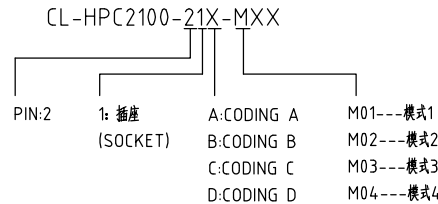

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		智绿		产品名称/PART NAME	
				HPC2100二芯插座总成 HPC2100 2P RECEPTACLE ASSY	
X.X ±0.5	X° ±1°	第一视角 PROJECTION	设计 DESIGNER	Cason.xu	2022/06/12
X.XX ±0.3	X.X° ±0.5°		标准化 STANDARDIZATION		
重量 WEIGHT		审核 CHECKED			
材料 MATERIAL		批准 APPROVED			
		文件类型 DOCUMENT	CAD	图纸页数 SHEET	1/4
		单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A3
		比例 SCALE		版次 REV	A

