

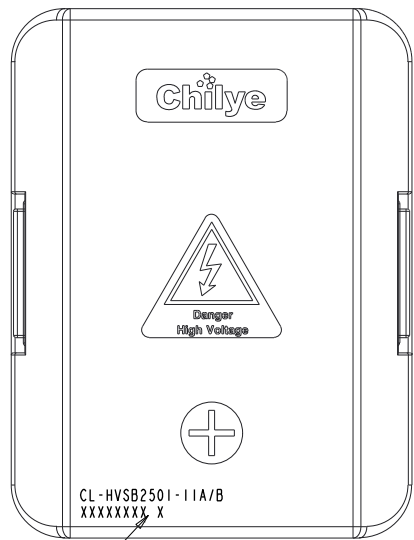
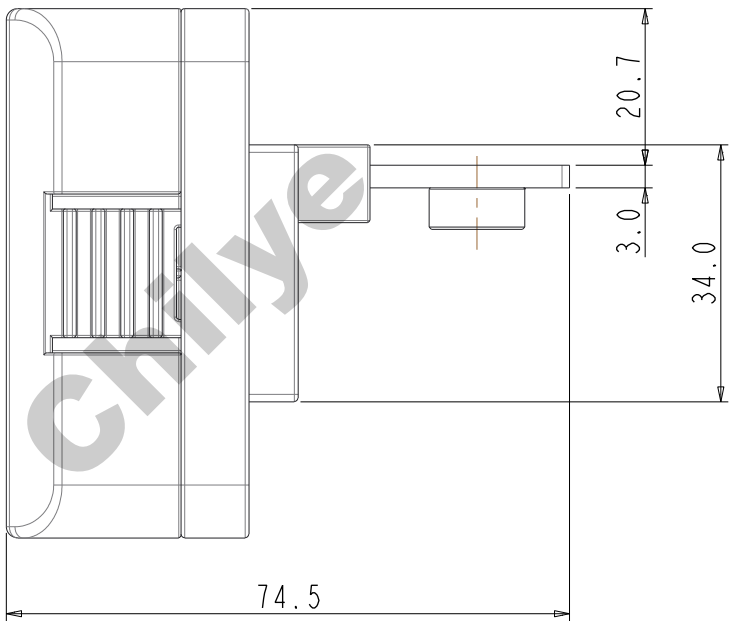
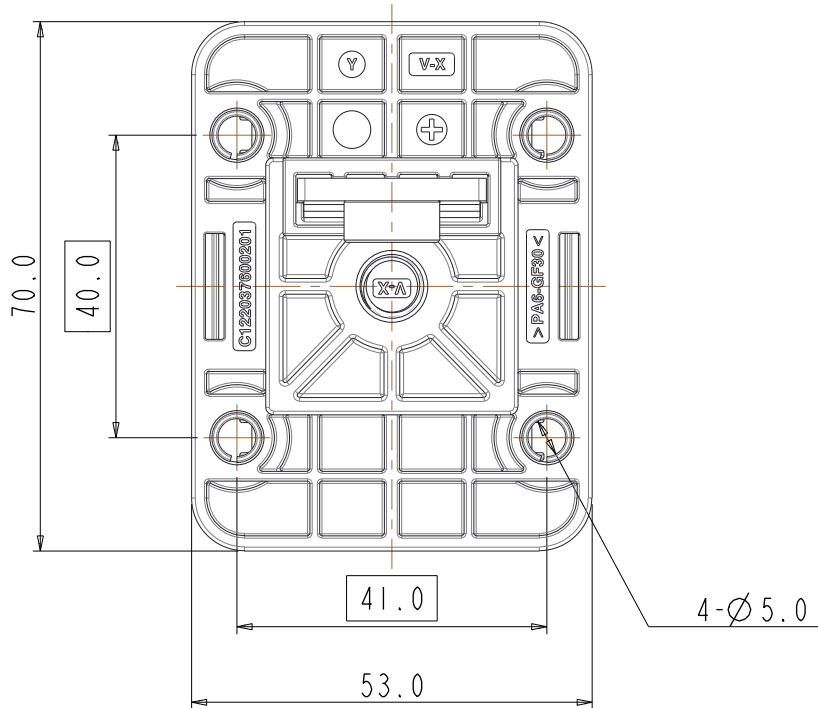


版本 REV	工程变更号 ECN No	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED
A		首次发行	2023/08/22	潘奕磊

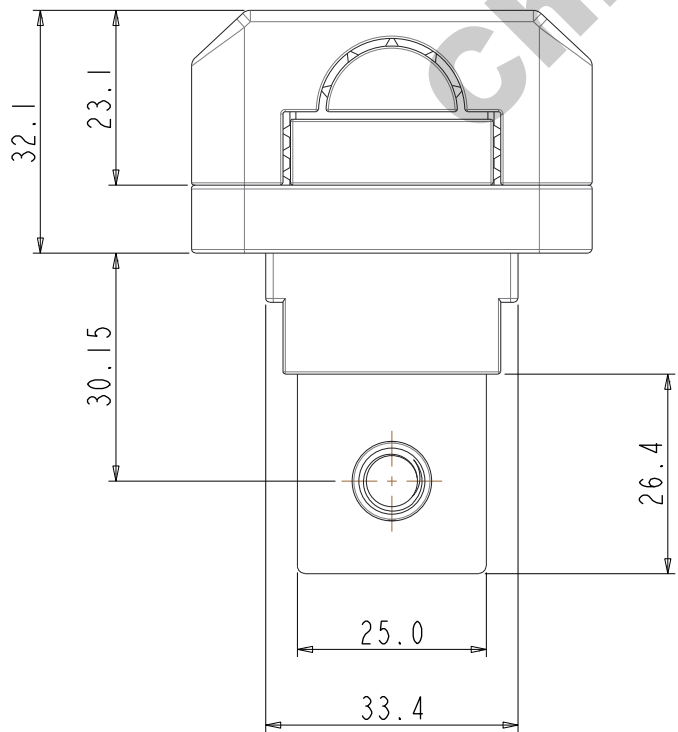

激光打标指定位置
(居中字体适当调整)

激光打标内容和格式说明:

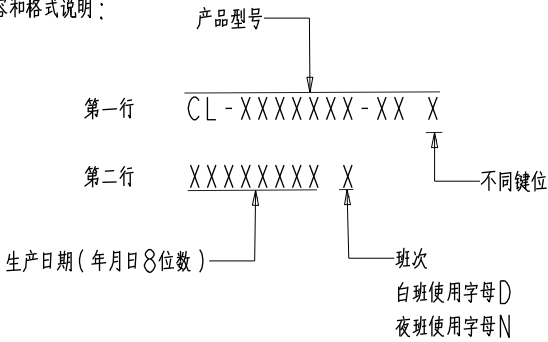

料号说明:(PRODUCT MODEL INSTRUCTION):

C-CL-HVSB2501-11X

PIN: I I:插座 A:正极 B:负极

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Chilye 智绿

产品名称/PART NAME

HVSB2501储能接线盒

X ±0.1 X° ±10° 第一视角 PROJECTION 设计 DESIGNER 潘奕磊 Aug-22-23

.XX±0.03 X.X° ±0.5° 标准化 STANDARDIZATION 审核 CHECKED 核准 APPROVED

文件类型 DOCUMENT

Creo

图纸页数 SHEET

1 / 2


图纸编号/DRAWING NUMBER

C-CL-HVSB2501-11X


单位 UNIT mm 图纸 SIZE A3 比例 SCALE 1:1 版次 REV A

HVSB250I 单芯插座成品爆炸图

HVSB250I 单芯插座键位图

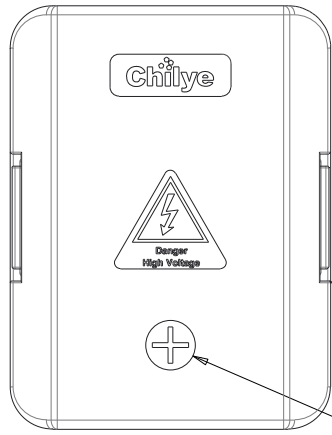

CL-HVSB250I-11A
符号标注为" + " 正极 (橙色)

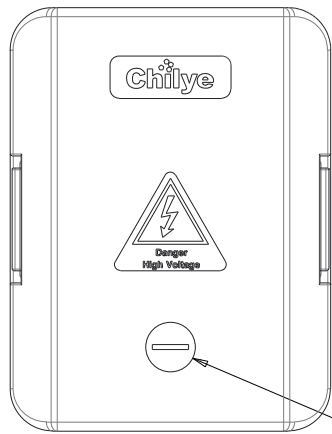

CL-HVSB250I-11B
符号标注为" - " 负极 (黑色)

HVSB250I 单芯插座成品出货料号

2	CL10037600102	HVSB250I 储能连接器负极
1	CL10037600101	HVSB250I 储能连接器正极
序号	料号	名称

HVSB250I 单芯插座成品BOM表

5	B1022808340	压铆螺母	1	
4	C1310376001	连接器铜排	1	
3	B1320425101	镶嵌套	4	
2.2	C122037600202	HVSB250I 负极底座	1	黑色
2.1	C122037600201	HVSB250I 正极底座	1	橙色
1.2	C122037600102	HVSB250I 负极上盖	1	黑色
1.1	C122037600101	HVSB250I 正极上盖	1	橙色
序号	料号	名称	数量	备注

技术描述：

1. 插拔寿命：>100次；
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES;
2. 额定电压：1500V DC；
RATED VOLTAGE: 1500V DC；
3. 额定电流：300A (70平线)；
RATED CURRENT: 300A (70mm² CABLE)；
- [C] 4. 绝缘阻抗：>200Mohm；
INSULATION RESISTANCE: >200Mohm；
- [C] 5. 耐压：3000V AC；
DIELETRIC VOLTAGE: 3000V AC；
6. 工作温度：-40~125℃；
WORKING TEMP: -40~125℃；
- [C] 7. 阻燃等级：UL94-V0；
FLAME RETARDANT RATING: UL94-V0；
- [C] 8. 材料符合ROHS和REACH要求
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS

