

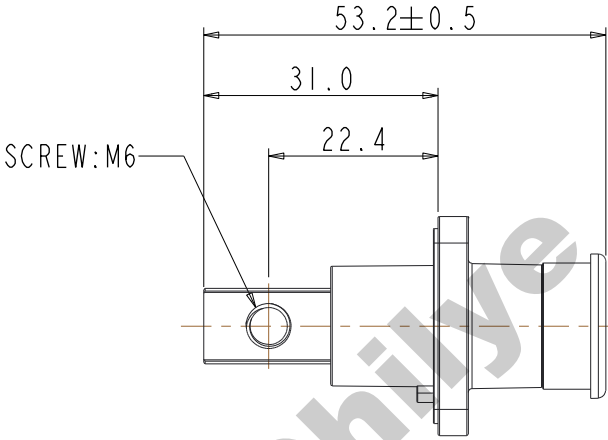



版本 REV	工程变更号 ECN No	变更描述 CHANGED DESCRIPTION	日期 DATE	修改人 MODIFIED
A		首次发行	2023/09/26	潘奕磊

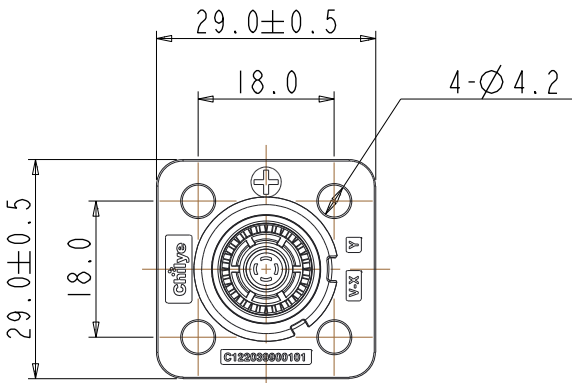


CL-HVS600-11A/B-M10

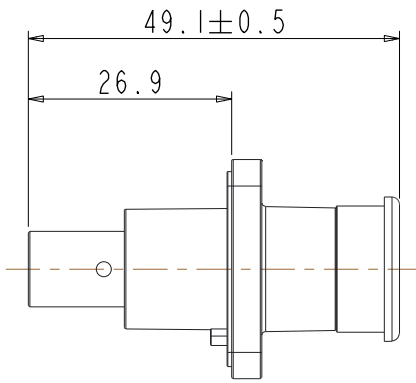


CL-HVS600-11A/B-Y(25)10

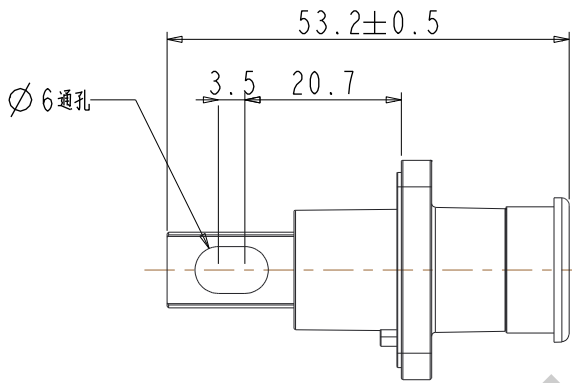


CL-HVS600-11A/B-C10

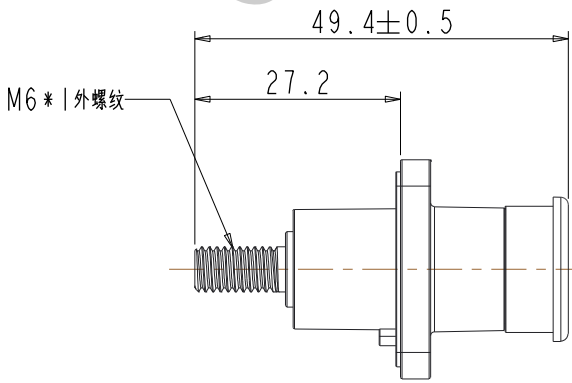

CL-HVS600-11A/B-W10

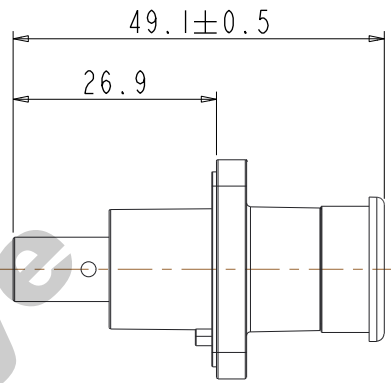

CL-HVS600-11A/B-Y(16)10



激光打标内容和格式说明:

产品型号

第一行

CL-XXXXXXXX-XX X

第二行


XXXXXXXX X

不同键位


激光打标指定位置
(居中字体适当调整)

生产日期(年月日8位数)

班次
白班使用字母D
夜班使用字母N

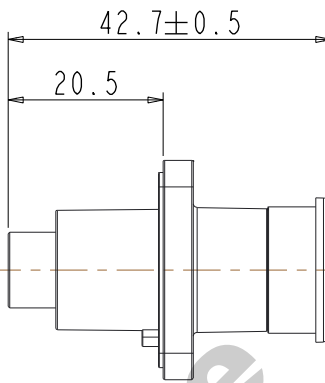

CL-HVS600-11A/B-N10

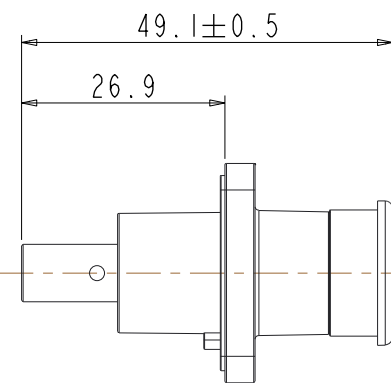

CL-HVS600-11A/B-Y(10)10

料号说明:(PRODUCT MODEL INSTRUCTION):

C-CL-HVS600-11X-X10

PIN: I

I: 插座

A: 正极
B: 负极

S 铜排铆压螺母
W 轴向外螺纹柱
N 轴向内螺纹孔
M 铜排螺纹孔
C 铜排腰型孔
Y 压接孔(平方数)
端子类型 插座

10: 1000VDC
电压等级

THE DOCUMENT CONTAINS INFORMATION WHICH
IS PROPRIETARY TO CHILYE AND SHOULD NOT
BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Chilye 智绿

产品名称/PART NAME

HVS600单芯插座

X ±0.3	X.° ±10°	第一视角 PROJECTION	设计 DESIGNER	潘奕磊	Sep-26-23
XX±0.10	X.X° ±0.5°		标准化 STANDARDIZATION		
重量 WEIGHT			审核 CHECKED		
材料 MATERIAL			核准 APPROVED		

文件类型
DOCUMENT


图纸编号/DRAWING NUMBER

Creo C-CL-HVS600-11X-X10


图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
1 / 3	mm	A3	1:1	A

HVS600-11X-X10 单芯插座成品爆炸图

HVS600-11X-M10 单芯插座键位图

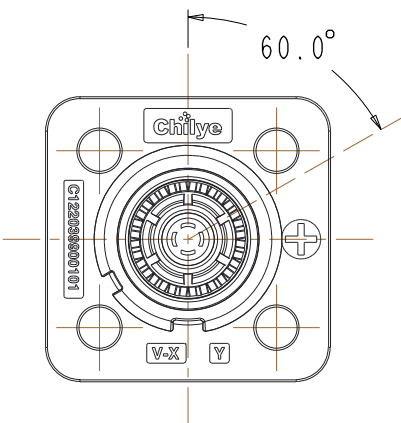

CL-HVS600-11A-X10
注：正极插座 壳体为橙色

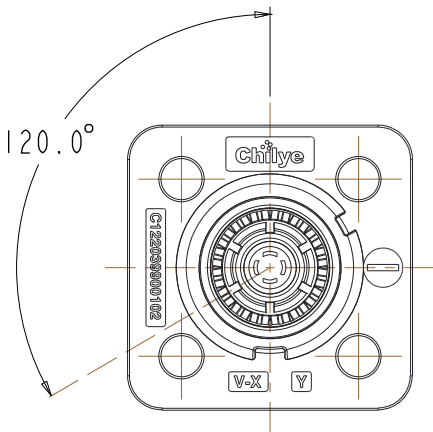



CL-HVS600-11B-X10
注：负极插座 壳体为黑色

HVS600-11X-X10 单芯插座成品BOM表

5.7	C120039900106	Ø 6公端子-10平压接孔	1	
5.6	C120039900105	Ø 6公端子-16平压接孔		
5.5	C120039900104	Ø 6公端子-25平压接孔	1	
5.4	C120039900103	Ø 6公端子-内螺纹孔	1	
5.3	C120039900102	Ø 6公端子-外螺纹柱	1	
5.2	C120039900101	Ø 6公端子-腰型孔	1	
5.1	C1200399001	Ø 6公端子-铜排螺纹孔	1	
4	C1220399008	安全头	1	
3	C1270399001	法兰防水垫	1	
2.2	C122039900102	单芯插座壳-B	1	
2.1	C122039900101	单芯插座壳-A	1	
1.2	C122039900202	插座锁止环-B	1	
1.1	C122039900201	插座锁止环-A	1	
序号	料号	名称	数量	备注








技术描述：

1. 插拔寿命：>100次；
DURABILITY IS MORE THAN 100 TIMES；
2. 额定电压：1000V DC；
RATED VOLTAGE:1000V DC；
3. 额定电流：120A(25平线)；
RATED CURRENT:120A(25mm² CABLE)；
- [C] 4. 绝缘阻抗：>200Mohm；
INSULATION RESISTANCE:>200Mohm；
- [C] 5. 耐压：4000V AC；
DIELETRIC VOLTAGE:4000V AC；
6. 防护等级：IP67, IP6K9K(已插合)；IP2XB(未插合)；
IP RATING:IP67,IP6K9K(MATED)；IP2XB(UNMATED)；
7. 工作温度：-40~125℃；
WORKING TEMP:-40~125℃；
- [C] 8. 阻燃等级：UL94-V0；
FLAME RETARDANT RATING:UL94-V0；
- [C] 9. 材料符合ROHS和REACH要求
THE MATERIAL MEETS ROHS AND REACH REQUIREMENTS

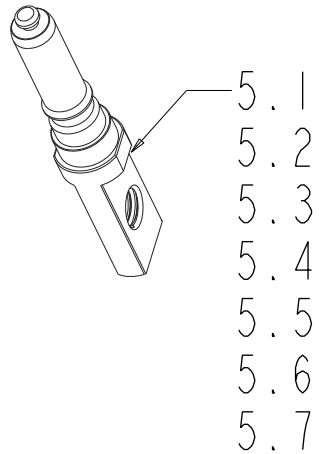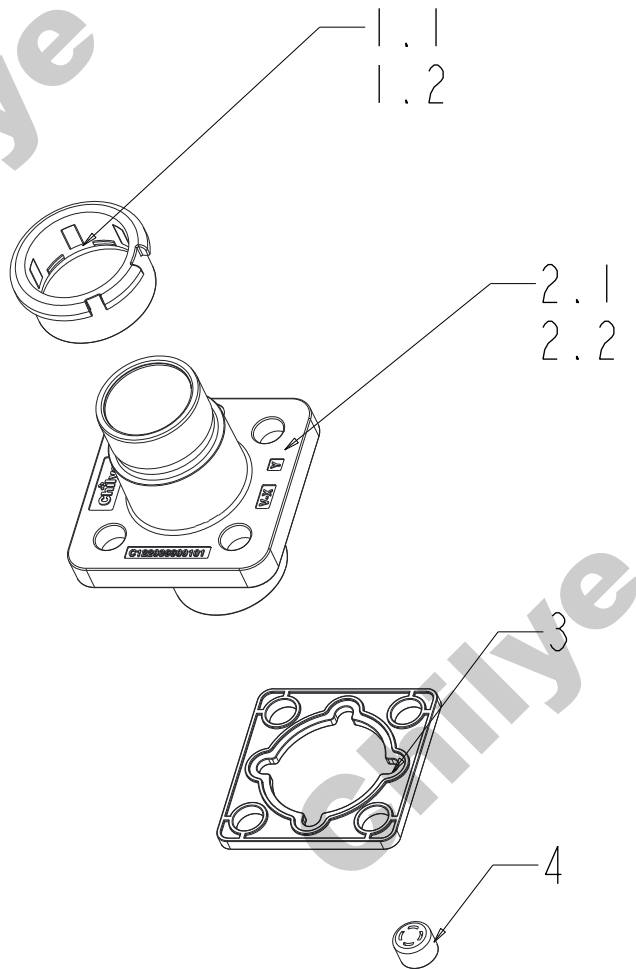

文件类型 DOCUMENT	图纸编号/DRAWING NUMBER			
	C-CL-HVS600-11X-X10			
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
2 / 3	mm	A3	1:1	A

HVS600-11X-X10 单芯插座成品料号

尾部接线款式	插座图示	正负区别	成品料号 / 型号	尾部接线款式	插座图示	正负区别	成品料号 / 型号
铜排螺纹孔		正极	CL10039900101 CL-HVS600-11A-M10	25平压接孔		正极	CL10039900109 CL-HVS600-11A-Y(25)10
		负极	CL10039900102 CL-HVS600-11B-M10			负极	CL10039900110 CL-HVS600-11B-Y(25)10
腰型孔		正极	CL10039900103 CL-HVS600-11A-C10	16平压接孔		正极	CL10039900111 CL-HVS600-11A-Y(16)10
		负极	CL10039900104 CL-HVS600-11B-C10			负极	CL10039900112 CL-HVS600-11B-Y(16)10
外螺纹柱		正极	CL10039900105 CL-HVS600-11A-W10	10平压接孔		正极	CL10039900113 CL-HVS600-11A-Y(10)10
		负极	CL10039900106 CL-HVS600-11B-W10			负极	CL10039900114 CL-HVS600-11B-Y(10)10
内螺纹孔		正极	CL10039900107 CL-HVS600-11A-N10				
		负极	CL10039900108 CL-HVS600-11B-N10				

文件类型 DOCUMENT	图纸编号 / DRAWING NUMBER			
	C-CL-HVS600-11X-X10			
图纸页数 SHEET	单位 UNIT	图纸 SIZE	比例 SCALE	版次 REV
3 / 3	mm	A3	1:1	A